

ORWAK

HORIZONTAL 300-350 AT

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРЕСС

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ОБРАБОТКА ОТХОДОВ

Полностью автоматизированные горизонтальные 30-50-тонные прессы данной линейки имеют компактные размеры и спроектированы для работы в условиях ограниченного пространства. Они обеспечивают централизованную обработку больших объемов картона.

Мы предлагаем проверенные технологии для особых требований!

Функция автоматической обвязки и непрерывное прессование позволяют работать в несколько смен.



Автоматическое решение



1-5 Т/Ч

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО КАРТОНУ

400 кг

ВЕС КИПЫ (до) КАРТОН

Оптимальные характеристики

ХОРОШО ЗАРЕКОМЕНДОВАВШАЯ СЕБЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Основанная на 50-летнем опыте.

АВТОЗАПУСК

Оснащены фотоэлементом для запуска в стандартной комплектации.

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ

Быстрая пропускная способность материала.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ РАЗМЕР КИПЫ

Индивидуальные настройки под ваши требования.

ВЫБОР ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБВЯЗКИ

Вертикальная - стандартно, горизонтальная - опционально.



Преимущества горизонтальных прессов Orwak

- + Эффективная обработка больших объемов отходов
- + Улучшенная внутренняя и внешняя логистика
- + Безопасные и удобные производственные условия
- + Превосходный контроль пропускной способности
- + Увеличение доходов за счет поставки качественных кип прямо на переработку.

www.proshop.ru

Pro-Shop

Полностью автоматизированное умное решение

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

БУМАГА

- + Бумажные мешки
- + Картон

ПЛАСТИК

- + Упаковочная пленка
- + ПЭТ / ПВД

НЕПРЕРЫВНАЯ ПОДАЧА И ВЫХОД



Полностью автоматизированное решение для обработки отходов, предназначенное для непрерывной подачи материала, автоматической горизонтальной или вертикальной обвязки кип с регулируемой длиной, что позволяет добиться оптимальной производительности.

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ЗАГРУЗКИ

Горизонтальные прессы можно использовать в различных условиях, для этого мы предлагаем широкий выбор систем загрузки материала: ручная, через воронку, транспортером и конвейером.

Прессы также легко оснастить измельчителями, бутылочными прессами, гофрирователями, стрипперами и различными типами воронок-бункеров.

HORIZONTAL 300-350 AT

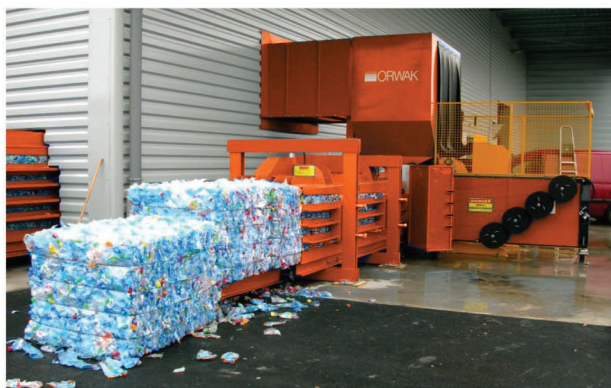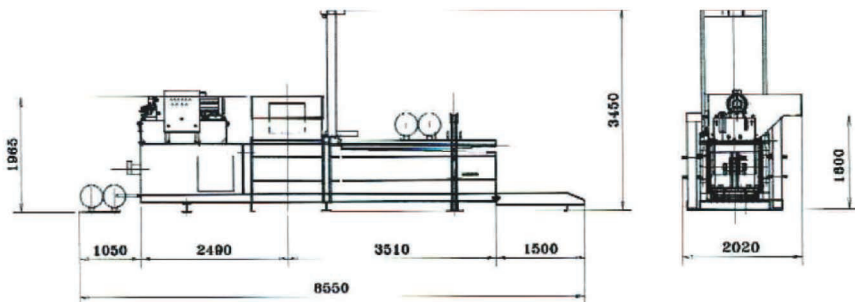

ОПЦИИ

- + ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОБВЯЗКА
- + ПОДЪЕМНИК
- + ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР
- + СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ

Дополнительные опции доступны по запросу.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ	300 AT	340 AT	350 AT
Размеры машины (ДхШхВ мм без рамы для выпуска кип)	7050x1780x3450	7050x1780x3450	7050x1780x3450
Загрузочное отверстие (мм)	1200x900	1200x900	1200x900
Производительность (м3)	0.85	0.85	0.85
Давление пресса (т)	30	40	50
Двигатель (кВт/л.с.)	7.5/10	15/20	22/30
Давление на поверхность (кг/см2)	4.1	5.6	7.0
Циклов в минуту	2	3	4
Сечение канала (мм)	900x800	900x800	900x800
Емкость масляного бака (л)	250	400	500
Общий вес машины (кг)	6000	6500	7000
Расчетная производительность (м3/ч)	75	150	200
Производительность при загрузке (м3/ч)	50	90	125
Автоматическая обвязка	4 wires Ø 3.2	4 wires Ø 3.2	4 wires Ø 3.2
Размер кипы (мм)	900x800x	900x800x	900x800x
Регулируемая длина (мм)	800-1400	1000-2000	1000-2000
Вес картонной кипы (кг)	300 kg	300-350 kg	350-400 kg
<i>зависит от длины кипы</i>			



ОПЦИЯ: ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР



ОПЦИЯ: ПОДЪЕМНИК

Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления. Вес кипы зависит от типа материала.